

Druckregler mit Manometer




Rücksteuerbar, mit automatischer Entlüftung, vordruckunabhängig.
 Mittels arretierbarem Regelknopf ...

Der Druckminderer reduziert den Eingangsdruck auf den gewünschten Arbeitsdruck.

Die Größenauswahl hängt von der gewünschten Durchflußmenge und der Regelcharakteristik ab. Die Sekundärentlüftung ermöglicht auch ein Vermindern des Sekundärdruckes bei nicht strömender Luft.

Eingangsdruck: max. 14 bar
 Betriebstemperatur: 0°C bis max. + 50°C

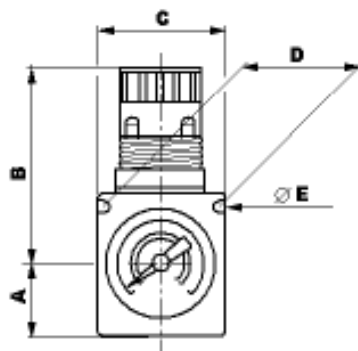

Typ	Anschluß	A	B	C	D	E	Artikel-Nummer
A1	G 1/8	20,5	64	48	-	-	1754.A1.00.45
A1	G 1/4	20,5	64	40	-	-	1754.A1.10.45
A2	G 1/4	25	70	53	41	4,2	1754.A2.10.45
A2	G 3/8	25	70	45	41	4,2	1754.A2.20.45
A4	G 1/2	37	93	74	58	6	1754.A4.30.45
A4	G 3/4	37	93	74	58	6	1754.A4.40.45

Durchflußmenge Q [NL/min.]		2 bar	4 bar	6 bar	sekundär
A1	G 1/8	750	1400	1500	
A1	G 1/4	750	1400	1500	
A2	G 1/4	900	1450	1900	
A2	G 3/8	1000	1600	2100	
A4	G 1/2	2800	4000	4800	
A4	G 3/4	3300	4400	5200	

bei Primärdruck 10 bar